



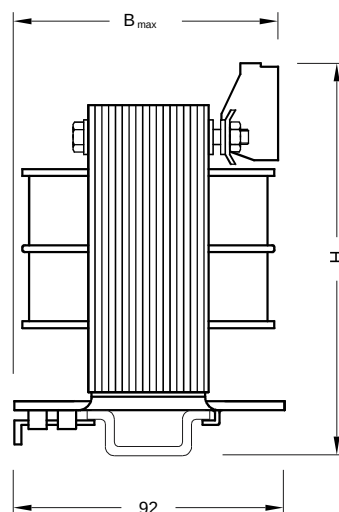

CE

Однофазные трансформаторы безопасного напряжения
мощностью от 0,05 кВА до 0,13 кВА,
устанавливаемые на шине TS 35 (исполнение BT)

ET10 BT

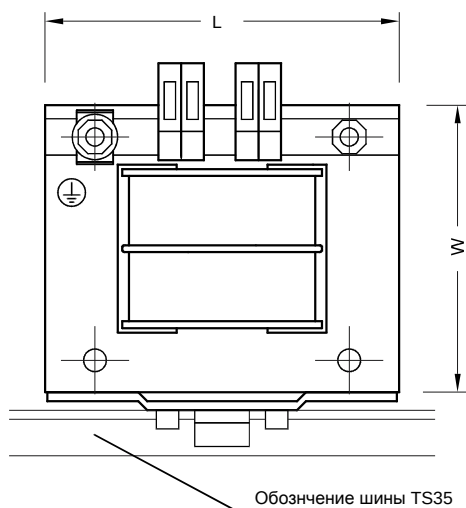

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Исполнение : трансформаторы безопасного напряжения изготавливаются согласно требованиям EN 61558-1 и EN 61558-2-6

Класс изоляции : T40E - в наземной версии N/3, T45E - в морской версии W/3

Степень защиты : IP 00

Класс защищенности : I

Частота : 50/60 Гц

Напряжение первичной обмотки : до 1000 В

Напряжение вторичной обмотки : до 50 В

Токовые клеммы : токовые клеммы номинального сечения от 1,5 мм² до 4 мм²

Крепеж : к шине TS 35 согласно EN 50022 при помощи монтажной пластины

ОПИСАНИЕ

Трансформаторы безопасного напряжения предназначены для питания электрических устройств низковольтным напряжением.

Соответствующий замок в основании трансформатора обеспечивает простой и легкий монтаж на шине TS 35 в соответствии с нормой ENK50022.

По согласованию трансформаторы могут иметь большее количество выводов. Токовые клеммы могут быть размещены только с одной либо по обеим сторонам трансформатора.

Тип	Мощн. [кВА]	L [мм]	B _{max} [мм]	H [мм]	w [мм]	Масса [кг]
ET10_* - 0,050 BT	0,050	78	76	112	70	1,2
ET10_* - 0,063 BT	0,063	84	85	114	74	1,6
ET10_* - 0,075 BT	0,075	84	85	114	74	1,7
ET10_* - 0,100 BT	0,100	84	100	114	74	2,1
ET10_* - 0,130 BT	0,130	105	100	129	90	2,9

* - для трансформаторов в морском исполнении W/3 необходимо в обозначении прибавить букву "M"

Примечание:

Производитель оставляет за собой право введения изменений, вытекающих в процессе непрерывного усовершенствования изделий. По предварительному согласованию возможным является исполнение трансформатора в иной версии.

Производитель:

ELHAND TRANSFORMATORY, PL 42-700 LUBLINIEC, ul. PCK 22, tel.: +48 (34) 353 17 10, +48 (34) 351 32 20, fax: +48 (34) 356 40 03
<http://www.elhand.com.pl>, e-mail: info@elhand.com.pl